

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)**

на дворовую территорию

**«пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6»
Сергиево-Посадского городского округа Московской области**

ВЛАДЕЛЕЦ:
Администрация
Сергиево-Посадского городского округа

РАЗРАБОТАНО:

ООО «Алвиком»
(организация)

Генеральный директор
(должность)

/ Д.В. Миронов
(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО:

(должность)

/
(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2025 г.

Дата разработки: 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация о согласовании проекта организации дорожного движения..... 3

2. Введение..... 4

3. Задание на разработку проекта организации дорожного движения..... 4

4. Перечень проектных решений по организации дорожного движения и их описание..... 4

5. Значения основных параметров дорожного движения и основных показателей состояния безопасности дорожного движения..... 6

 5.1. Значения основных параметров дорожного движения..... 6

 5.2. Значения основных показателей состояния безопасности дорожного движения..... 6

6. Ситуационный план дворовых территорий 7

7. Условные обозначения..... 8

8. Графические и текстовые материалы, отображающие существующую дорожно-транспортную ситуацию на территории, выбор проектных решений по организации дорожного движения, включая
схему расстановки ТСОДД, и спецификации по группам технических средств: 9

1. ИНФОРМАЦИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
на дворовой территории Сергиево-Посадского округа Московской области

№ п/п	Наименование согласующего органа / организации	Результат согласования
1		
2		
3		
4		

Настоящий проект организации дорожного движения соответствует требованиям к составу и содержанию документации по организации дорожного движения, утвержденных Приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025, а также документам стандартизации включенных в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2438-Р

2. ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в рамках выполнения контракта № 126/2025 от 24.03.2025 г. (далее – Контракт) на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД) на территории Сергиево-Посадского городского округа, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью «Алвиком» и Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство Сергиев Посад».

- Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:
- обеспечение безопасности дорожного движения;
 - упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
 - повышение эффективности использования дорог.

ПОДД разработан в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами и документами стандартизации в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.

Все технические решения, принятые в данном проекте, отвечают требованиям технического задания к Контракту (Приложение №1).

Разработка ПОДД осуществлялась на основе данных полевых работ. Для дворовых территорий выполнена видеосъемка в прямом и обратном направлениях.

ПОДД выполнен в специализированном программном комплексе, который обеспечивает автоматический по километровый подсчет и автоматически формирует ведомости ТСОДД на заданном участке улично-дорожной сети.

ПОДД представлен утверждаемой и обосновывающей частями в соответствии с п. 19 требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения, утвержденных Приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025.

Информация о разработчике ПОДД:
Общество с ограниченной ответственностью «Алвиком»
197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 52, к. 1, пом. 11-н, каб. 447
тел.: +7 (800) 250-83-50
e-mail: alvikom.spb@mail.ru

3. ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Задание на проектирование изложено в техническом задании к Контракту (приложение № 1 к Контракту). Задание на проектирование представлено в приложении 1 к настоящему ПОДД.

Настоящий ПОДД разработан в соответствии техническим заданием Контракта.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ИХ ОПИСАНИЕ

Перечень проектных решений по ОДД, предусмотренных в настоящем ПОДД, представлены в виде таблицы 4.1 и соответствуют п. 30 требований к составу и содержанию документации по ОДД, утвержденных приказом Минтранса России № 49 от 18.02.2025. Каждое отдельное проектное решение отображено в графической части утверждаемой части ПОДД.

Таблица 4.1 – Перечень проектных решений по ОДД

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание	Наличие проектного решения
1	Организация движения транспортных средств, в том числе: – организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничения скорости движения; – организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; – организация движения грузовых автомобилей; – организация пропуска или введение ограничений на движение транзитных транспортных средств; – организация одностороннего и реверсивного движения; – обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений	Перенос дорожных знаков на расстояния до объекта, к которому они применяются, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019. Перенос дорожных знаков при несоблюдении минимальных расстояний между соседними знаками, регламентированных ГОСТ Р 52289-2019	+
2		Установка дорожных знаков, которые необходимы по условиям ГОСТ Р 52289-2019, при частичном или полном отсутствии существующих знаков	+
3		Обеспечение информирования водителей о приближении к опасному участку дороги или изменении дорожной обстановки установкой предупреждающих знаков в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
4		Обеспечение информирования водителей об объектах дорожного обустройства установкой информационных знаков в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
5		Обеспечение информирования водителей о направлениях движения установкой информационных знаков, указывающих направления движения до объектов и расстояния до них, перед перекрестками в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
6		Обеспечения информирования водителей и местоположении объектов дорожного сервиса установкой знаков сервиса в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
7		Повышение информативности дорожной обстановки за счет применения направляющих устройств установкой сигнальных столбиков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ 33151-2014	+
8		Организация приоритетности проезда на перекрестках автомобильных дорог установкой знаков приоритета на перекрестках дворовых территорий в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
9		Организация приоритетности проезда на участках с затрудненным встречным разъездом установка знаков приоритета на участках с затрудненным встречным разъездом в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
10		Организация распределения транспортных потоков по направлениям на перекрестках установкой запрещающих знаков, предписывающих знаков и знаков особых предписаний перед примыканиями и пересечениями в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
11		Введение ограничений движения по весовым параметрам автомобилей применением запрещающих знаков ограничивающих предельную массу транспортного средства или приходящуюся на ось транспортного средства в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание	Наличие проектного решения
12		Введение ограничений движения по геометрическим параметрам автомобилей применением запрещающих знаков ограничивающих высоту, ширину или длину транспортного средства в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
13		Применение знаков запрещающих обгон на участках дорог с ограниченной видимостью в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
14		Применение знаков запрещающих стоянку или остановку в соответствии ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД РФ	+
15		Применение запрещающих знаков ограничивающих максимальную скорость движения в соответствии ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора скоростного режима согласно ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018	+
16		Применение знаков особых предписаний, дорожной разметки, указывающих направление движение по полосам, перед перекрестками в соответствии ГОСТ Р 52289-2019. Применение предписывающих или запрещающих знаков перед перекрестками в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
17		Введение запрета движения грузовых автомобилей по определенным направлениям. Применение информационных знаков, указывающих рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, перед перекрестком в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
18		Введение запрета движения для транзитных транспортных потоков по определенным направлениям и организация информирования о необходимом пути движения транзитных потоков	
19		Установка дорожных удерживающих ограждений в соответствии ГОСТ Р 52289-2019 по условиям выбора удерживающей способности	+
20		Организация выделенных полос движения для маршрутного пассажирского транспорта в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	
21		Обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств всеми необходимыми элементами в соответствии ГОСТ Р 52766-2007	+
22		Организация одностороннего и реверсивного движения в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
23		Обустройство отдельных участков, пресечений или примыканий в соответствии ГОСТ Р 58653-2019 и СП 396.1325800.2018	+
24		Устройство местных уширений проезжей части в соответствии СП 34.13330.2021, ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018	
25		Устройство дополнительных полос для движения в соответствии СП 34.13330.2021 и СП 396.1325800.2018	
26		Устройство заездных карманов соответствии СП 34.13330.2021 и СП 396.1325800.2018	+
27		Обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги в соответствии СП 34.13330.2021, ГОСТ Р 58653-2019 и СП 396.1325800.2018	+
28		Обустройство поперечных профилей участков дорог в соответствии ГОСТ Р 52399-2022 и СП 396.1325800.2018	+
29		Размещение искусственных сооружений	
30	Организация движения пешеходов, в том числе обеспечение маршрутов безопасного движения детей к детским образовательным учреждениям, местоположение и обустройство наземных (нерегулируемых,	Устройство пешеходных тротуаров и дорожек в соответствии ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023	+
31		Установка пешеходных ограничивающих или удерживающих ограждений в соответствии ГОСТ Р 52289-2019	+
32		Установка предупреждающих и запрещающих знаков в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 перед местами	+

№ п/п	Наименование проектного решения	Краткое описание	Наличие проектного решения
	регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) пешеходных переходов и их обустройство, обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов	возможного появления детей на проезжей части. Установка пешеходных ограничивающих ограждений в соответствии ГОСТ Р 52289-2019 в местах предотвращения выхода детей на проезжую часть. Устройство пешеходных тротуаров и дорожек в соответствии ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023 по пути следования детей. Обустройство искусственных неровностей в соответствии ГОСТ Р 52605-2006 перед нерегулируемыми пешеходными переходами расположенными вблизи детских образовательных учреждений	
33		Обустройство пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью дороги в соответствии ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018	+
34		Обустройство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью дороги в соответствии ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023, СП 396.1325800.2018	
35		Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов установкой тактильных плиток, организацией занижений тротуара в местах пешеходных переходов, расположение и организация парковочных мест для инвалидов в соответствии СП 59.13330.2020	
36	Организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедистов и средств индивидуальной мобильности	Организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности в соответствии ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 70716-2023	+
37		Размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос в соответствии ГОСТ Р 52766-2007, СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018 и ГОСТ 33150-2014	+
38		Размещение мест для стоянки велосипедистов и средств индивидуальной мобильности в соответствии действующим нормативно-правовых актам, а также с учетом необходимого спроса	+
39	Организация движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии)	Обустройство железнодорожных переездов ТСОДД в соответствии ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ 33151-2014	+
40	Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта	Размещение и обустройство парковок (парковочных мест) для автомобильного транспорта в соответствии ГОСТ Р 52289-2019, СП 396.1325800.2018 и СП 59.13330.2020	+
41	Организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации и (или) адаптивного управления (при наличии обоснования)	Изменение режимов работы светофорной сигнализации в соответствии ГОСТ Р 52289-2019, ОДМ 218.2.020-2012 и ОДМ 218.6.003-2011	
42		Введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог по условиям ГОСТ Р 52289-2019	
43		Введение координации и (или) адаптивного управления светофорных объектов на пересечениях, примыканиях и участках дорог в соответствии ГОСТ Р 71096-2023	
44	Размещение искусственных дорожных неровностей	Размещение искусственных неровностей в соответствии ГОСТ Р 52605-2006	+

5. ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

5.1. Значения основных параметров дорожного движения

Интенсивность движения дворовой территории, в отношении которой разрабатывается данный ПОДД, соответствует категории, к которой относится рассматриваемая дворовая территория.

5.2. Значения показателей состояния безопасности дорожного движения

Данные о аварийности взяты из официального сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации: <http://stat.gibdd.ru/>. Работы по разработке ПОДД начаты в августе 2025 года, соответственно анализ причин и условий, способствующих ДТП, проведен для периода с 2022 по 2025 года включительно.

Данные о ДТП на дворовой территории Сергиево-Посадского городского округа за 2022-2025 гг. не выявлены.

Конец: 0,324 км

Начало: 0,000 км 3 участок

Конец: 0,252 км

Начало: 0,000 км 4 участок

Начало: 0,000 км 5 участок

Конец: 0,054 км

Конец: 0,032 км

Начало: 0,000 км 2 участок

Конец: 0,252 км


Начало: 0,000 км 1 участок

7. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Знаки, устанавливаемые сбоку от проезжей части
	Знаки, устанавливаемые над проезжей частью
	Знаки, имеющие двухстороннее исполнение
	Знаки, не относящиеся к проектируемой автомобильной дороге
	Линии разметки
	Светофор пешеходный
	Светофор транспортный
	Ограждения дорожные, металлические
	Парапетные ограждения
	Тросовое ограждений
	Ограждения пешеходные
	Бордюрный камень
	Стационарное электрическое освещение с указанием начального и конечного участка освещения
	Сигнальные столбики
	Искусственная дорожная неровность
	Шумовые полосы
	Трубопровод. Нефтепровод. Газопровод. Линия электропередачи
	Водопропускная труба
	Дорожное зеркало
	Камера фотовидеофиксации нарушений
	Пункт учета интенсивности дорожного движения


	Метеостанция
	Табло переменной информации
	Световозвращатели дорожные
	Пункт весогабаритного контроля
	Остановка общественного транспорта с павильоном, посадочной площадкой и карманом
	Путепроводы/Мост/Эстакада
	Тоннель
	Подземный пешеходный переход. Надземный пешеходный переход
	Тротуар (пешеходная дорожка)
	Граница застройки
	Бетонные дорожные полусферы
	Буфер дорожный
	Шумозащитный экран
	Подпорная стенка
	Шлагбаум, ворота или другие сооружения, ограничивающие проезд
	Железнодорожный переезд
	Нелегитимное примыкание
ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ	Обозначение элементов и ТСОДД, которые необходимо установить дополнительно
ДРУГИЕ ЦВЕТА	Обозначение элементов и ТСОДД, которые фактически установлены
КРАСНЫЙ ЦВЕТ	Обозначение элементов и ТСОДД, которые необходимо демонтировать

Существующая схема организации дорожного движения



Проектируемая схема организации дорожного движения

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
 км 0,000 – км 0,324
 1:800

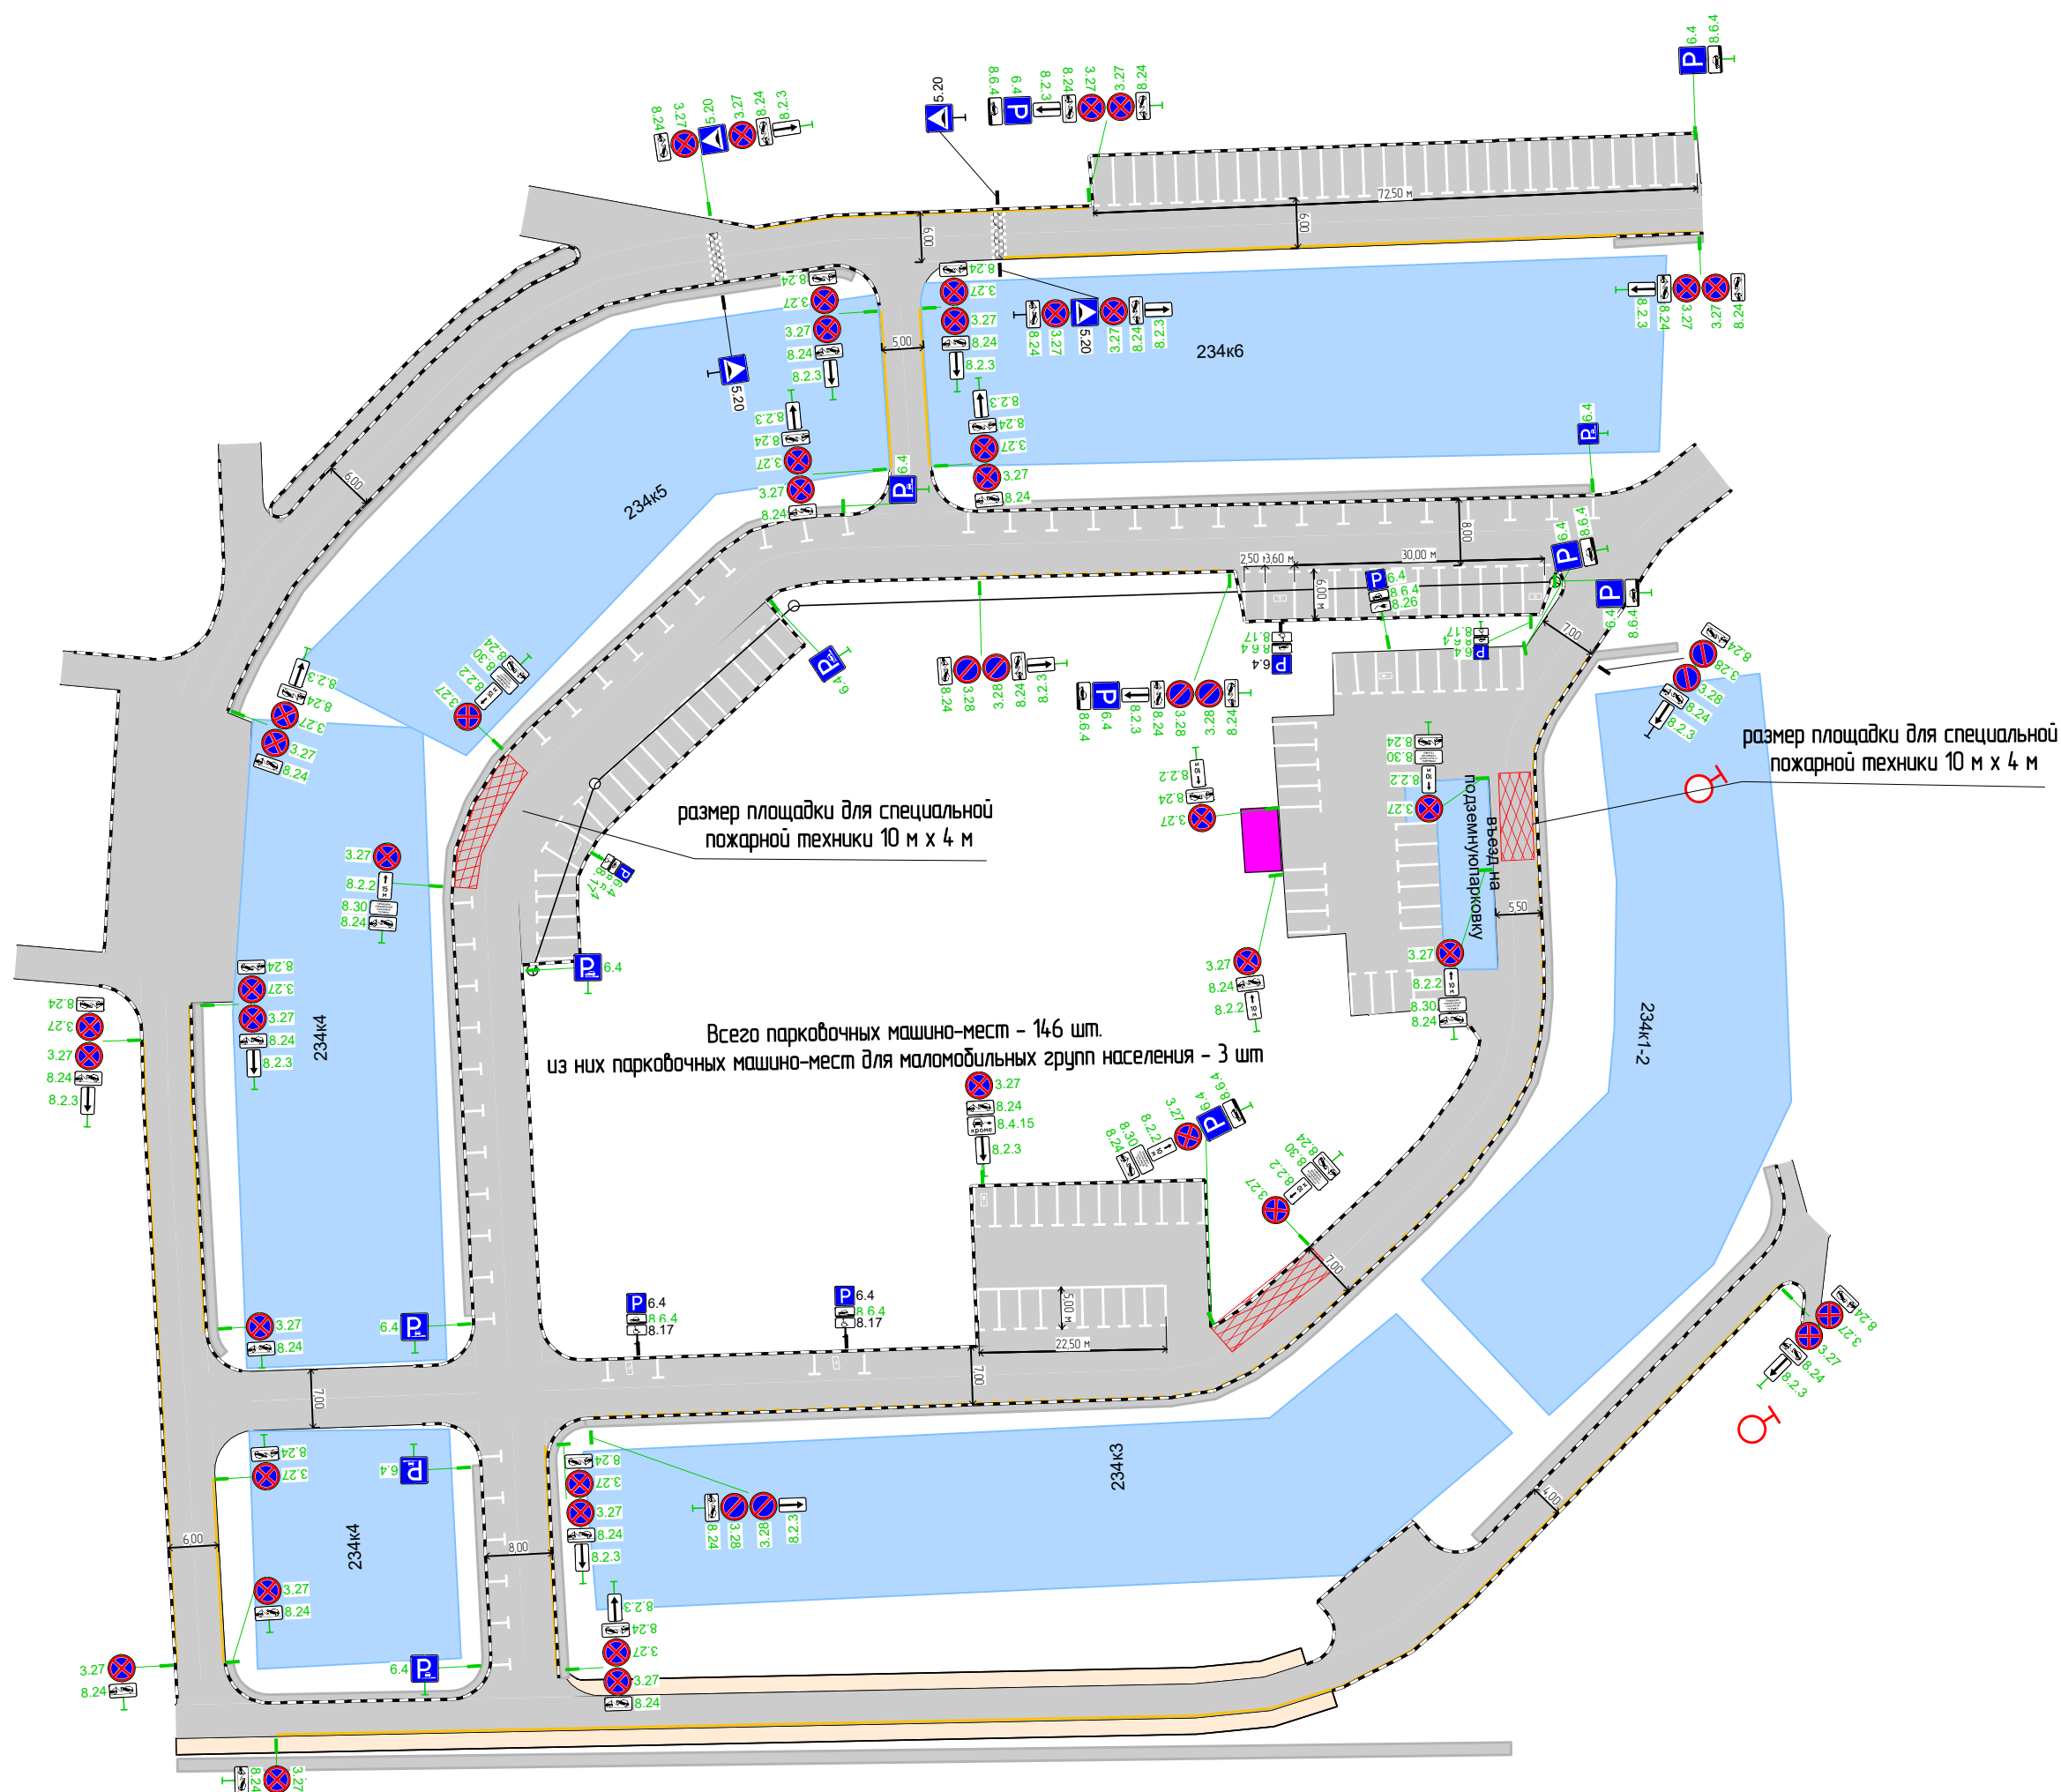

Спецификации

Спецификация горизонтальной дорожной разметки
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
1 участок

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,004	0,026	Справа	22,2		1.4	2,22	Требуется нанесение
2	0,004	0,079	Слева	75,1		1.4	7,51	Требуется нанесение
3	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
8	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
9	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
10	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
11	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
12	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
13	0,038	0,043	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,039	0,044	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,044	0,083	Справа	39,4		1.4	3,94	Требуется нанесение
16	0,050	0,254	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
17	0,050	0,252	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,050	0,055	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,050	0,055	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,050	0,055	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,051	0,056	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,051	0,056	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,051	0,056	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,051	0,056	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
25	0,051	0,056	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
26	0,092	0,093	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
27	0,095	0,095	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,097	0,098	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
29	0,100	0,100	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
30	0,104	0,104	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
31	0,125	0,126	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
32	0,131	0,133	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
33	0,143	0,143	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
34	0,144	0,144	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
35	0,145	0,146	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
36	0,151	0,151	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
37	0,151	0,151	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
38	0,153	0,153	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
39	0,156	0,156	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
40	0,156	0,156	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
41	0,158	0,158	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
42	0,161	0,161	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
43	0,161	0,161	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
44	0,163	0,163	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
45	0,166	0,166	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
46	0,166	0,166	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
47	0,171	0,202	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
48	0,179	0,179	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
49	0,200	0,201	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
50	0,201	0,204	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
51	0,203	0,206	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
52	0,205	0,205	Слева	6,0		1.25	2,24	Требуется нанесение
53	0,206	0,206	Слева	6,0		1.25	2,24	Требуется нанесение
54	0,206	0,208	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
55	0,206	0,206	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
56	0,210	0,250	Слева	40,3		1.4	4,03	Требуется нанесение
57	0,211	0,211	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
58	0,216	0,216	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
59	0,234	0,234	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
60	0,239	0,239	Слева	6,0		1.25	2,24	Требуется нанесение
61	0,239	0,239	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
62	0,240	0,323	Справа	83,5		1.4	8,35	Требуется нанесение
63	0,240	0,240	Слева	6,0		1.25	2,24	Требуется нанесение
64	0,244	0,244	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
65	0,249	0,249	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
66	0,251	0,251	Слева	6,0		1.1	0,62	Требуется нанесение
67	0,253	0,253	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
68	0,254	0,254	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
69	0,256	0,256	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
70	0,257	0,257	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
71	0,258	0,258	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
72	0,259	0,259	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
73	0,259	0,259	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
74	0,261	0,261	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
75	0,263	0,263	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
76	0,264	0,264	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
77	0,266	0,266	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
78	0,268	0,268	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
79	0,269	0,269	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
80	0,271	0,271	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
81	0,273	0,273	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
82	0,274	0,274	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
83	0,276	0,276	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
84	0,278	0,278	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
85	0,279	0,279	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
86	0,281	0,281	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
87	0,283	0,283	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
88	0,284	0,284	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
89	0,286	0,286	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
90	0,288	0,288	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
91	0,289	0,289	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
92	0,291	0,291	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
93	0,293	0,293	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
94	0,294	0,294	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
95	0,296	0,296	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
96	0,298	0,298	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
97	0,299	0,299	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
98	0,301	0,301	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
99	0,303	0,303	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
100	0,304	0,304	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение
101	0,306	0,306	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
102	0,308	0,308	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
103	0,309	0,309	По оси проезжей части	2,5		1.1	0,29	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
104	0,311	0,311	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
105	0,313	0,313	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
106	0,316	0,316	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
107	0,318	0,318	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
108	0,321	0,321	Слева	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
109	0,323	0,323	Слева	6,0		1.1	0,62	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
2 участок

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,174	0,204	Справа	30,0		1.10	1,50	Требуется нанесение
2	0,206	0,206	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,62	Требуется нанесение
3	0,208	0,208	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
4	0,210	0,210	Справа		1	1.24.3	0,69	Требуется нанесение
5	0,212	0,212	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
6	0,214	0,214	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
7	0,217	0,217	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
8	0,219	0,219	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
9	0,222	0,222	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
10	0,224	0,224	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
11	0,227	0,227	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
12	0,229	0,229	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
13	0,232	0,232	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
14	0,234	0,234	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
15	0,237	0,237	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение
16	0,239	0,239	По оси проезжей части	6,0		1.1	0,64	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
3 участок

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,028	0,206	Слева	180,6		1.10	9,03	Требуется нанесение
2	0,046	0,056	По оси проезжей части	10,5		1.60.3	10,15	Требуется нанесение
3	0,113	0,130	По оси проезжей части	16,5		1.60.3	14,77	Требуется нанесение
4	0,127	0,159	Справа	27,3		1.1	2,73	Требуется нанесение
5	0,158	0,158	Справа		1	1.24.5	1,94	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
4 участок

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	0,001	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
2	0,002	0,003	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
3	0,005	0,006	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
4	0,007	0,008	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
5	0,010	0,011	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
6	0,012	0,013	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
7	0,014	0,014	Справа		1	1.24.5	1,94	Требуется нанесение
8	0,015	0,015	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
9	0,017	0,017	По оси проезжей части	4,9		1.1	0,53	Требуется нанесение
10	0,018	0,018	По оси проезжей части	4,9		1.1	0,51	Требуется нанесение
11	0,020	0,020	Справа	17,5		1.1	1,77	Требуется нанесение
12	0,022	0,022	Справа	10,9		1.1	1,13	Требуется нанесение
13	0,023	0,024	Справа	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
14	0,026	0,026	Справа	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
15	0,028	0,029	Справа	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
16	0,032	0,032	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,52	Требуется нанесение
17	0,034	0,035	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
18	0,036	0,036	Справа	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
19	0,037	0,037	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
20	0,038	0,039	Справа	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
21	0,039	0,040	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
22	0,041	0,041	Справа	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
23	0,042	0,042	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
24	0,043	0,044	Справа	5,0		1.1	0,52	Требуется нанесение
25	0,044	0,045	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,52	Требуется нанесение
26	0,049	0,054	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,52	Требуется нанесение
27	0,049	0,054	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
28	0,049	0,054	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,54	Требуется нанесение
29	0,049	0,054	По оси проезжей части	5,0		1.1	0,52	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
5 участок

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,007	0,026	Слева	19,0		1.4	1,90	Требуется нанесение
2	0,007	0,026	Справа	19,0		1.4	1,90	Требуется нанесение

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
6 участок

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,012	0,209	Справа	199,9		1.4	19,99	Требуется нанесение

Итоги по всем дорогам

Итого	
Статус	Площадь, м²
Требуется нанесение	177,75

Спецификация дорожных знаков

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
1 участок

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	II	Слева	Требуется установка		7

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	II	Справа	Требуется установка		11
5.20	Искусственная неровность	II	Слева	Требуется установка		1
5.20	Искусственная неровность	II	Слева	Установлен		1
5.20	Искусственная неровность	II	Справа	Установлен		2
6.4	Парковка (парковочное место)	II	Слева	Требуется установка		2
8.2.3	Зона действия	II	Слева	Требуется установка		3
8.2.3	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		4
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	II	Слева	Требуется установка		7
8.24	Работает эвакуатор	II	Справа	Требуется установка		11

Спецификация дорожных знаков

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
2 участок

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	II	Слева	Требуется демонтаж		4
3.27	Остановка запрещена	II	Слева	Требуется установка		2
3.27	Остановка запрещена	II	Справа	Требуется установка		2
3.28	Стоянка запрещена	II	Справа	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	II	Слева	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	II	Справа	Требуется установка		5
6.4	Парковка (парковочное место)	II	Справа	Установлен		1
8.2.2	Зона действия	II	Слева	Требуется установка		2
8.2.3	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		3
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Справа	Требуется установка		3
8.17	Инвалиды	II	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	II	Слева	Требуется демонтаж		4
8.24	Работает эвакуатор	II	Слева	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	II	Справа	Требуется установка		6
8.30	Текстовая надпись	II	Слева	Требуется установка		2

Спецификация дорожных знаков

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
3 участок

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	II	Слева	Требуется демонтаж		1
3.27	Остановка запрещена	II	Справа	Требуется установка		5
3.28	Стоянка запрещена	II	Справа	Требуется демонтаж		1
3.28	Стоянка запрещена	II	Слева	Требуется установка		4
6.4	Парковка (парковочное место)	II	Справа	Требуется установка		1
6.4	Парковка (парковочное место)	II	Справа	Установлен		2
8.2.2	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		4
8.2.3	Зона действия	II	Слева	Требуется установка		2
8.2.3	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		1
8.4.15	Кроме вида транспортного средства	II	Справа	Требуется установка		1

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Справа	Требуется установка		3
8.17	Инвалиды	II	Справа	Установлен		2
8.24	Работает эвакуатор	II	Слева	Требуется установка		3
8.24	Работает эвакуатор	II	Справа	Требуется установка		5
8.30	Текстовая надпись	II	Справа	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
4 участок

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	II	Справа	Требуется установка		2
6.4	Парковка (парковочное место)	II	Справа	Требуется установка		1
8.2.2	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		2
8.6.4	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	II	Справа	Требуется установка		2
8.26	Зарядка электромобилей	II	Справа	Требуется установка		1

Спецификация дорожных знаков

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
5 участок

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	II	Слева	Требуется установка		4
3.27	Остановка запрещена	II	Справа	Требуется установка		4
8.2.3	Зона действия	II	Слева	Требуется установка		2
8.2.3	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		2
8.24	Работает эвакуатор	II	Слева	Требуется установка		4
8.24	Работает эвакуатор	II	Справа	Требуется установка		4

Спецификация дорожных знаков

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
6 участок

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
3.27	Остановка запрещена	II	Справа	Требуется установка		3
8.2.3	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		1
8.24	Работает эвакуатор	II	Справа	Требуется установка		3

Итоги по всем дорогам

Итого					
Номер по ГОСТ	Типоразмер знака	Размеры знаков индивидуального проектирования	Статус	Количество	
3.27	II		Требуется демонтаж	5	

3.27	II		Требуется установка	40
3.28	II		Требуется демонтаж	1
3.28	II		Требуется установка	8
5.20	II		Требуется установка	1
5.20	II		Установлен	3
6.4	II		Требуется установка	13
6.4	II		Установлен	3
8.2.2	II		Требуется установка	8
8.2.3	II		Требуется установка	18
8.4.15	II		Требуется установка	1
8.6.4	II		Требуется установка	9
8.17	II		Требуется установка	1
8.17	II		Установлен	2
8.24	II		Требуется демонтаж	4
8.24	II		Требуется установка	47
8.26	II		Требуется установка	1
8.30	II		Требуется установка	6

Спецификация искусственных неровностей
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
1 участок

№п/п	Адрес, км,м
1	0,205
2	0,239

Спецификация несущих конструкций ТСОДД
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
1 участок

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ4.55	Дорожный знак	Высота 5,500 м Диаметр 0,102 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
2 участок

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.35	Дорожный знак	Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ4.55	Дорожный знак	Высота 5,500 м Диаметр 0,102 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
3 участок

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
4 участок

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.30	Дорожный знак	Высота 3,000 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,070 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
5 участок

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Спецификация несущих конструкций ТСОДД
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
6 участок

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака СКМ3.40	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака СКМ3.45	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
1 участок

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	85,47
Дорожные знаки, шт.	Установить	48

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
2 участок

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	11,13
Дорожные знаки, шт.	Установить	36
	Демонтировать	8

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
3 участок

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	38,62
Дорожные знаки, шт.	Установить	33
	Демонтировать	2

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
4 участок

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	18,74

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	9

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
5 участок

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	3,80
Дорожные знаки, шт.	Установить	20

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
6 участок

Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	19,99
Дорожные знаки, шт.	Установить	7

Итоги по всем дорогам

Итого		
Наименование	Вид работ	Количество
Горизонтальная разметка, м²	Нанести	177,75
Дорожные знаки, шт.	Установить	153
	Демонтировать	10

Спецификация размещения бортового камня (бордюра)
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
1 участок

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Статус
1	0,000	0,086	Левая кромка	88,3	0,2	Бетон	Установлено
2	0,039	0,083	Правая кромка	46,1	0,2	Бетон	Установлено
3	0,089	0,118	Левая кромка примыкания	31,6	0,2	Бетон	Установлено
4	0,120	0,224	Правая кромка	103,6	0,2	Бетон	Установлено
5	0,120	0,144	Левая кромка примыкания	38,3	0,2	Бетон	Установлено
6	0,143	0,189	Левая кромка	100,1	0,2	Бетон	Установлено
7	0,206	0,323	Левая кромка	124,0	0,2	Бетон	Установлено
8	0,313	0,324	Правая кромка	10,4	0,2	Бетон	Установлено

Спецификация размещения бортового камня (бордюра)
пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
2 участок

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Статус
1	0,000	0,031	Правая кромка	33,6	0,2	Бетон	Установлено
2	0,003	0,026	Левая кромка	32,8	0,2	Бетон	Установлено
3	0,044	0,235	Правая кромка	196,9	0,2	Бетон	Установлено
4	0,044	0,158	Левая кромка	131,3	0,2	Бетон	Установлено
5	0,158	0,158	Левая кромка примыкания	8,9	0,2	Бетон	Установлено
6	0,174	0,174	Правая кромка примыкания	8,0	0,2	Бетон	Установлено
7	0,174	0,174	Левая кромка	88,1	0,2	Бетон	Установлено

Спецификация размещения бортового камня (бордюра)

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
3 участок

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Статус
1	0,000	0,207	Левая кромка	208,8	0,2	Бетон	Установлено
2	0,021	0,027	Правая кромка	16,0	0,2	Бетон	Установлено
3	0,076	0,159	Правая кромка	172,6	0,2	Бетон	Установлено

Спецификация размещения бортового камня (бордюра)

пр. Красной Армии, д. 234к1-2, 234к3, 234к4, 234к5, 234к6
6 участок

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Статус
1	0,006	0,006	Левая кромка	37,6	0,2	Бетон	Установлено
2	0,136	0,219	Левая кромка	94,5	0,2	Бетон	Установлено
3	0,138	0,208	Правая кромка	79,9	0,2	Бетон	Установлено

Итоги по всем дорогам

Итого	
Статус	Длина, м
Установлено	1651,4